

外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤

# ピタゴラス



## 特長

- シリコンコーキングのたれじみが除去できます。
- 外壁材の水垢除去に効果的です。
- ステンレス、アルミのサビが除去できます。


## 用途

- 石材、タイル、ステンレス、アルミ、サイディング、ネオパリエ、FRP等の洗浄。

外壁材・屋根材・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄

### 外壁材

- ▶ラスタータイル
- ▶吹き付け塗装面
- ▶ネオパリエ
- ▶アルミ鋼板
- ▶塗装鋼板
- ▶塗装サイディング
- ▶FRP 他

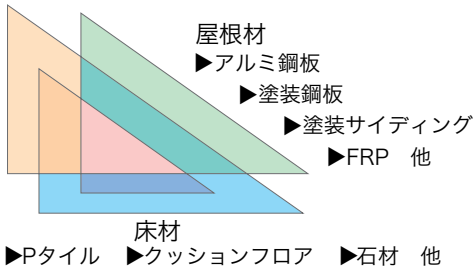

## 使用方法

- 1 汚れの程度に応じて原液～5倍希釈液を、ハケ、ブラシ、モップ等で均一に塗布してください。
- 2 3～5分後、ブラシ等でこすりながら十分に水洗いをしてください。  
※一度で落ちないひどい汚れは再洗浄してください。

## 使用上の注意

- 1 使用上の注意及びMSDSをよく読んでからお使いください。
- 2 ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- 3 鏡面仕上げの石材やセメント目地には、施工前に水を充分にかけてください。
- 4 ピタゴラスを塗布したまま長時間放置しておくとも基材を傷める恐れがありますのでご注意ください。
- 5 ガラスついたときは速やかに水洗いしてください。
- 6 水道水以外のものと混合しないでください。
- 7 ピタゴラスは酸性タイプの洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでください。塩素ガスが出て危険です。
- 8 芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生のうえご使用ください。
- 9 取り扱い中は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
- 10 口や目に入ったときは、速やかに十分な水洗いをして、医師にご相談ください。
- 11 皮膚に付着したときは、速やかに水洗いしてください。
- 12 子供の手の届かない冷暗所に密栓して保管してください。運搬目的以外での車内での保管や別の容器に移しかえての保管はしないでください。
- 13 一度別の容器に移した液はもとの容器に戻さないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。
- 14 取り扱い後は手洗いを充分行ってください。
- 15 用途以外には使わないでください。

- ホルムアルデヒドを含有する原料は一切使用しておりません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

 標準使用量 8～12m<sup>2</sup>/ℓ

業務用

4ℓ・18ℓ


**株式会社ミヤキ**

■ 取扱店

 本 社：福岡市中央区大手門1-2-23-1105  
 TEL 092-713-0001 FAX 092-741-8606  
 須恵工舎：福岡県粕屋郡須恵町植木1341  
 TEL 092-937-3008 FAX 092-931-8081  
 URL: www.miyaki.com

営業所

 札幌、仙台、新潟、北関東、千葉、東京、東京第一  
 東京第二、埼玉、神奈川、浜松、名古屋、大阪第一  
 神戸西、広島、福岡、佐賀、鹿児島

2005.09.5T